

Инструкция по установке

Carrot Enterprise CPS

Редакция Платформа
Июль 2026 Windows · Astra Linux · ALT Linux

Общие сведения

В настоящей инструкции описан процесс установки программного обеспечения "Carrot Enterprise CPS" на рабочие станции под управлением операционных систем Windows 10, Astra Linux Special Edition и ALT Linux (Альт Рабочая станция). Документ определяет общий регламент установки, последовательность действий, а также системные требования к аппаратному обеспечению рабочей станции.

Изложенные положения направлены на обеспечение корректного, воспроизводимого и контролируемого процесса установки программного обеспечения, исключающего нарушение технологического цикла и минимизирующего вероятность ошибок пользователя.

Способ поставки приложений различается в зависимости от платформы:

- на платформе *Windows* все подсистемы запускаются из каталога дистрибутива без установки (запуском исполняемого файла).
- на платформе *Astra Linux* и *ALT Linux* все подсистемы устанавливаются из установочного пакета (DEB-пакета).

Состав программного обеспечения

Подсистема	Windows	Astra Linux / ALT Linux
Carrot Client	Запуск из каталога дистрибутива	Установка из DEB-пакета
Carrot Server	Запуск из каталога дистрибутива	Установка из DEB-пакета
Carrot Engine	Запуск из каталога дистрибутива	Установка из DEB-пакета
Carrot Transcode	Запуск из каталога дистрибутива	Установка из DEB-пакета
Carrot NLE	Запуск из каталога дистрибутива	Установка из DEB-пакета

Установочный пакет включает исполняемые модули системы (компоненты серверной и пользовательской подсистемы) и служебные библиотеки (конфигурационные файлы и модели данных). Состав исполняемых файлов может изменяться в зависимости от версии программного обеспечения и особенностей развёртываемой конфигурации.

Установка на Astra Linux и ALT Linux

На платформе Astra Linux и ALT Linux все приложения устанавливаются из установочного пакета (DEB-пакета). Приведённый ниже порядок применяется к каждому приложению.


Предварительные работы

Перед установкой необходимо выполнить на рабочей станции следующие действия:


- обеспечить доступ к учётной записи с правами администратора.
- подготовить директорию расположения установочных файлов.

Установка


Открыть папку, содержащую DEB-пакет. Для запуска установки дважды щёлкнуть по файлу пакета.

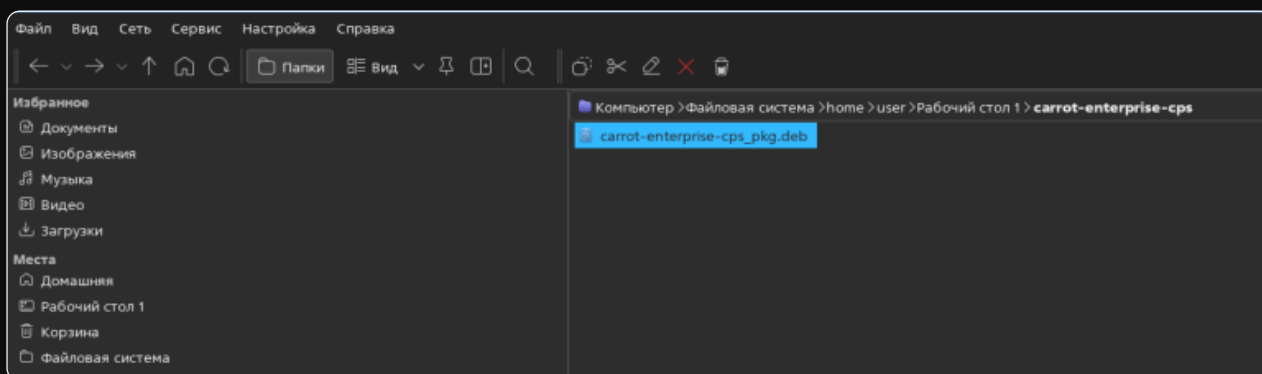


После запуска откроется окно ожидания обработки пакета.

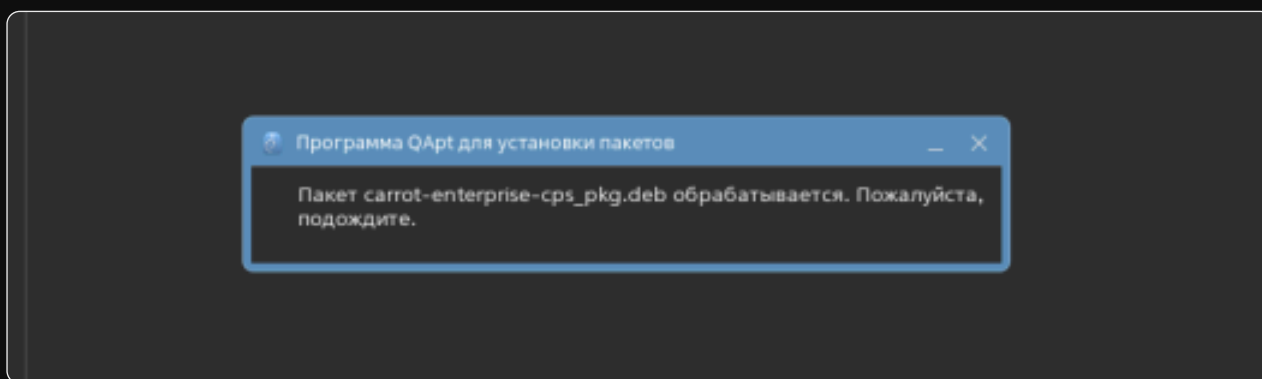


После обработки откроется основное окно установщика с описанием пакета и кнопками *Установить пакет* и *Отмена*.

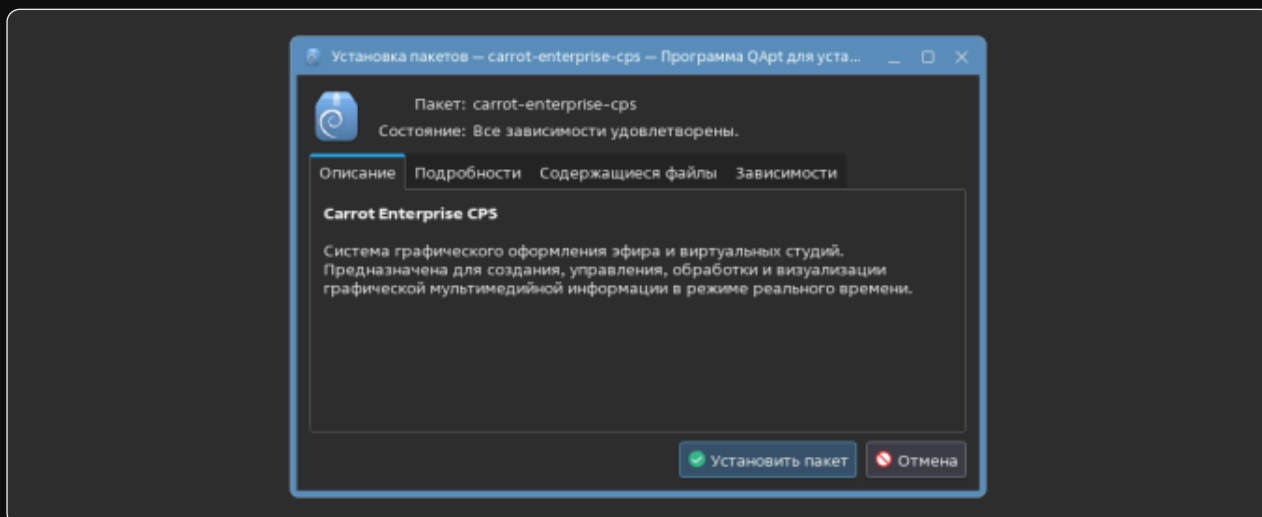

После нажатия кнопки *Установить пакет* потребуется выполнить авторизацию пользователя.

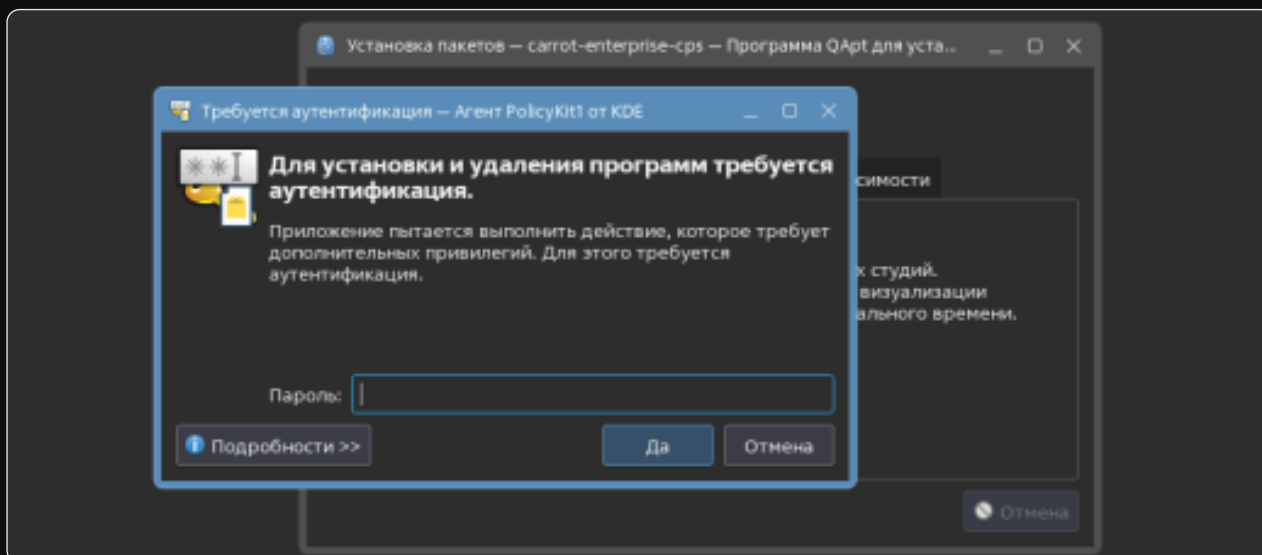

После успешной авторизации начнётся установка. По завершении становится доступна кнопка *Применить*.

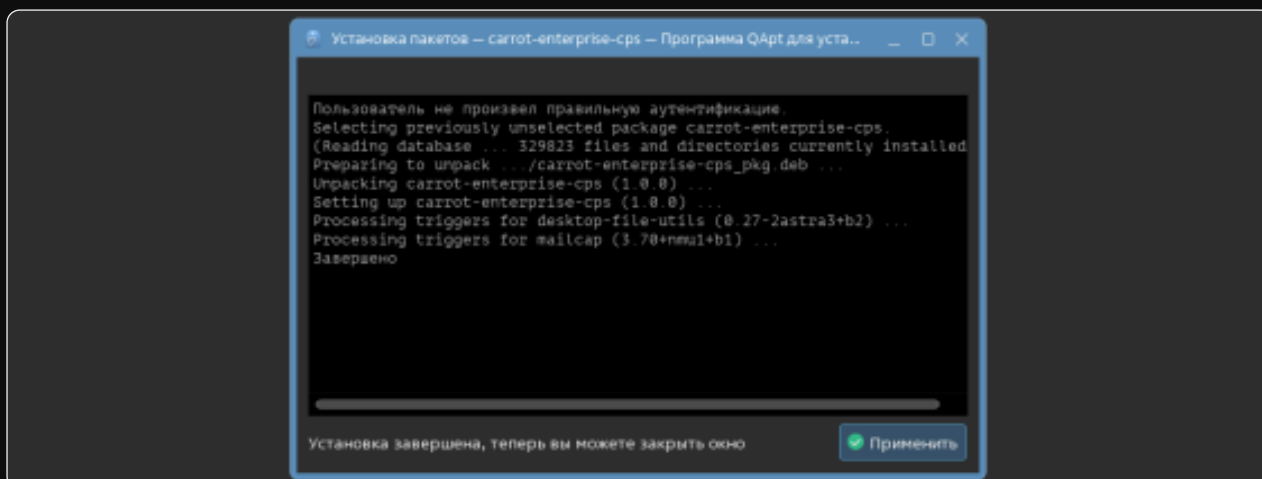

Проверка установки и запуск

После завершения установки на рабочем столе появляются ярлыки приложения. Запуск установленного приложения выполняется с соответствующего ярлыка.




Примечание: Порядок запуска подсистем при работе с графическим оформлением приведён в руководстве пользователя.


Удаление

Удаление установленного программного обеспечения выполняется средством управления пакетами Synaptic.


Открыть Synaptic, выбрать установленный пакет и в контекстном меню нажать *Отметить для удаления*.

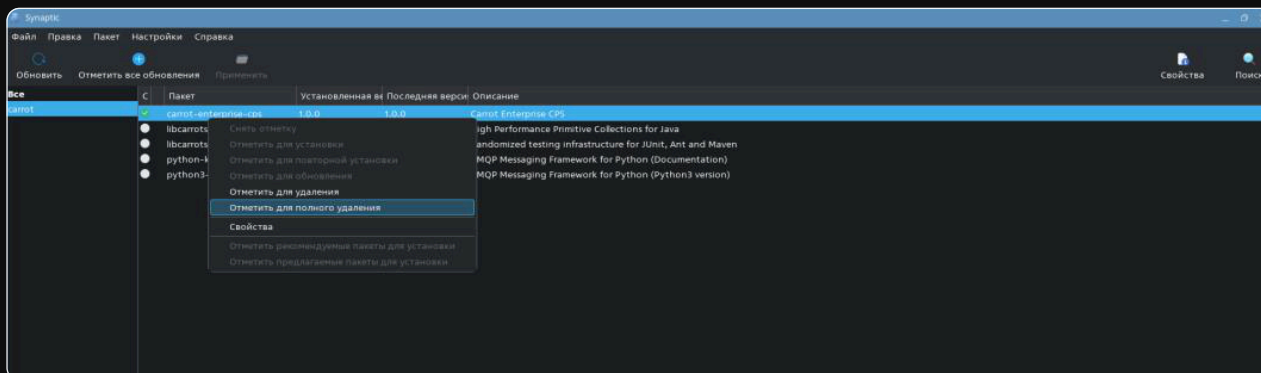

Нажать кнопку *Применить*. В окне *Внести текущие изменения* убедиться, что флаг *Только загрузить файлы пакетов* выключен, после чего нажать кнопку *Применить*.

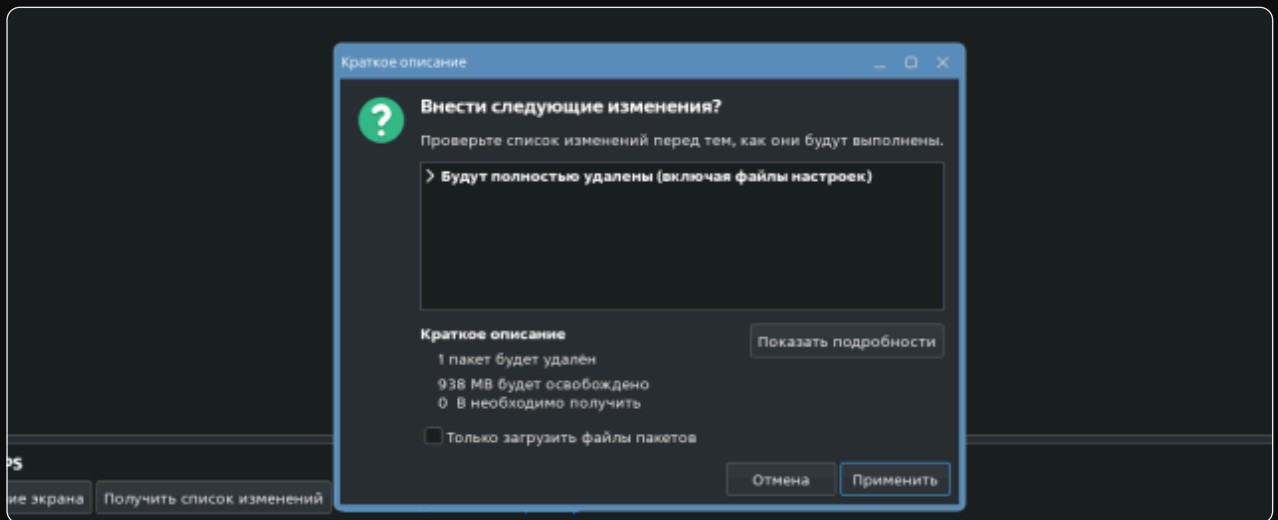

После удаления отображается окно *Изменения применены*. Для завершения нажать кнопку *Заккрыть*.

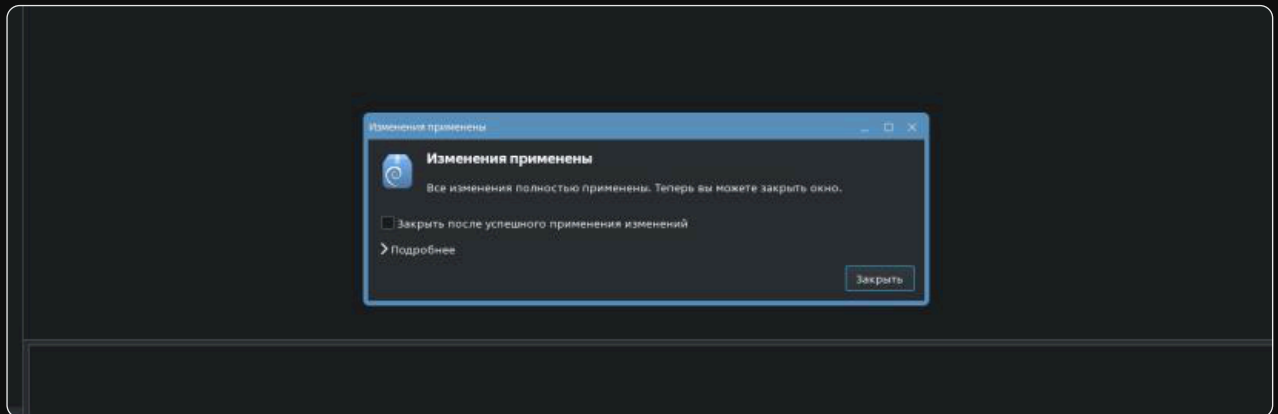

Установка на Windows

На платформе Windows все подсистемы запускаются из каталога дистрибутива без установки — запуском соответствующего исполняемого файла.

Предварительные работы

Перед установкой необходимо выполнить на рабочей станции следующие действия:

- обеспечить доступ к учётной записи с правами администратора.
- подготовить директорию расположения установочных файлов.

Запуск

Каждое приложение запускается из каталога дистрибутива посредством запуска соответствующего исполняемого файла (например, "CarrotServer.exe", "CarrotEngine.exe", "CarrotClient.Desktop.exe").

Подсистемы Carrot NLE и Carrot Transcode запускаются аналогичным образом — исполняемым файлом из своего каталога.